

PGP™ ULTRA

PGP Ultra มาพร้อมด้วยคุณสมบัติเทคโนโลยีโรเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ผลตอบรับจากลูกค้าที่ดียิ่งเยี่ยม

รัศมี: 4.9-14.0 เมตร

อัตราการไหล: 0.07-3.23 ลบ.ม./ชม.

คุณสมบัติที่สำคัญ

- คุณสมบัติการหมุนกลับอัตโนมัติ มุมการฉีด 50° - 360°
- ปรับมุมได้ และหมุนรอบตัว ในรุ่นเดียวกันเพื่อความง่ายในการใช้งาน
- ปรับรัศมีและมุมการฉีด ด้วยประแจของ HUNTER หรือไขควงปากแบน
- หัวจ่ายน้ำ (Nozzle) สามารถเปลี่ยนได้สะดวกและรวดเร็ว

ข้อมูลจำเพาะการทำงาน

- หัวจ่ายน้ำ (Nozzle) ให้เลือกใช้ : 34
- รัศมี : 4.9 - 14.0 เมตร
- อัตราการไหล : 0.07 - 3.23 ลบ.ม./ชม. (1.2 - 53.8 ลิตร/นาที)
- ช่วงแรงดันที่แนะนำ :
1.7 - 4.5 บาร์ (17 - 45 เมตรน้ำ)
- ช่วงแรงดันใช้งาน :
1.4 - 7.0 บาร์ (14 - 70 เมตรน้ำ)
- อัตราการกระจายน้ำ : 10 มม./ชม. (ประมาณ)
- มุมเงยของหัวจ่ายน้ำ : มาตรฐาน = 25°, มุมต่ำ = 13°
- เบอร์หัวจ่ายน้ำ : 1.5 - 8.0 สีน้ำเงิน, 2.0 - 4.5 สีเทาอมดำ



PGP Ultra

การปรับมุมและรัศมีสามารถทำได้ง่ายจากด้านบน



PGP-00

ความสูงโดยรวม : 19 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน : 4.5 ซม.
เกลียวทางน้ำเข้า : 3/4"



PGP-04

ความสูงโดยรวม : 19 ซม.
ความสูงของป๊อปอัพ : 10 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน : 4.5 ซม.
เกลียวทางน้ำเข้า : 3/4"



PGP-06

ความสูงโดยรวม : 25 ซม.
ความสูงของป๊อปอัพ : 15 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน : 4.5 ซม.
เกลียวทางน้ำเข้า : 3/4"



PGP-12

ความสูงโดยรวม : 43 ซม.
ความสูงของป๊อปอัพ : 30 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน : 4.5 ซม.
เกลียวทางน้ำเข้า : 3/4"

PGP-ULTRA : ข้อมูลการสั่ง 1 + 2 + 3		
1 รุ่น	2 คุณสมบัติมาตรฐาน	3 ตัวเลือกคุณสมบัติ
PGP-00 = ไม่ป๊อปอัพ	ปรับมุมการฉีดได้	CV = เช็ควาล์วกันน้ำนอง
PGP-04 = ป๊อปอัพ 10 ซม.	ก้านยกพลาสติก	CV-R = เช็ควาล์วกันน้ำนอง
PGP-06 = ป๊อปอัพ 15 ซม.	หัวจ่ายน้ำมาตรฐาน 8	และฝาสัญลักษณ์น้ำบำบัด
PGP-12 = ป๊อปอัพ 30 ซม.	หัวจ่ายน้ำมุมต่ำ 4	

ตัวอย่าง :

PGP-04 = หัวสปริงเกลอร์แบบฉีดเป็นลำเส้น ป๊อปอัพ 10 ซม. ปรับมุมได้

PGP-04-2.5 = หัวสปริงเกลอร์แบบฉีดเป็นลำเส้น ป๊อปอัพ 10 ซม. ปรับมุมได้ใส่หัวจ่ายน้ำเบอร์ 2.5



PGP™ ULTRA


PGP Ultra มาพร้อมด้วยคุณสมบัติเทคโนโลยีโรเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ผลตอบรับจากลูกค้าที่ดียเยี่ยม

รัศมี: 4.9-14.0 เมตร

อัตราการไหล: 0.07-3.23 ลบ.ม./ชม.

PGP ULTRA คุณสมบัติหัวจ่ายน้ำมาตรฐาน							
เบอร์หัวจ่ายน้ำ	แรงดัน		รัศมี	อัตราการไหล		การกระจายน้ำ มม./ชม.	
	บาร์	เมตรน้ำ		ลบ.ม./ชม.	ล./นาที่	□	△
1.5 น้ำเงิน	1.7	17	8.8	0.27	4.5	7	8
	2.0	20	9.1	0.29	4.8	7	8
	2.5	25	9.4	0.32	5.4	7	8
	3.0	30	9.8	0.35	5.9	7	9
	3.5	35	9.8	0.38	6.4	8	9
	4.0	40	9.8	0.41	6.8	9	10
2.0 น้ำเงิน	4.5	45	9.4	0.43	7.2	10	11
	1.7	17	10.1	0.32	5.4	6	7
	2.0	20	10.1	0.35	5.8	7	8
	2.5	25	10.1	0.39	6.5	8	9
	3.0	30	10.4	0.43	7.2	8	9
	3.5	35	10.4	0.47	7.8	9	10
2.5 น้ำเงิน	4.0	40	10.4	0.50	8.3	9	11
	4.5	45	10.4	0.53	8.8	10	11
	1.7	17	10.1	0.39	6.6	8	9
	2.0	20	10.4	0.43	7.1	8	9
	2.5	25	10.7	0.48	8.0	8	10
	3.0	30	10.7	0.54	8.9	9	11
3.0 น้ำเงิน	3.5	35	10.7	0.58	9.7	10	12
	4.0	40	10.7	0.62	10.4	11	13
	4.5	45	10.7	0.66	11.1	12	13
	1.7	17	10.7	0.50	8.4	9	10
	2.0	20	10.7	0.54	9.1	10	11
	2.5	25	11.0	0.61	10.2	10	12
4.0 น้ำเงิน	3.0	30	11.6	0.68	11.4	10	12
	3.5	35	11.9	0.74	12.3	10	12
	4.0	40	11.9	0.79	13.2	11	13
	4.5	45	11.9	0.84	14.0	12	14
	1.7	17	11.3	0.68	11.3	11	12
	2.0	20	11.6	0.73	12.2	11	13
5.0 น้ำเงิน	2.5	25	11.9	0.81	13.6	12	13
	3.0	30	12.2	0.90	15.0	12	14
	3.5	35	12.2	0.97	16.2	13	15
	4.0	40	12.5	1.04	17.3	13	15
	4.5	45	12.5	1.10	18.3	14	16
	1.7	17	11.3	0.84	14.0	13	15
6.0 น้ำเงิน	2.0	20	11.6	0.91	15.2	14	16
	2.5	25	11.9	1.02	17.1	15	17
	3.0	30	12.8	1.14	19.0	14	16
	3.5	35	12.8	1.24	20.6	15	17
	4.0	40	12.8	1.32	22.1	16	19
	4.5	45	12.8	1.41	23.4	17	20
8.0 น้ำเงิน	1.7	17	11.6	1.01	16.8	15	17
	2.0	20	11.9	1.09	18.2	15	18
	2.5	25	12.2	1.22	20.4	16	19
	3.0	30	13.1	1.36	22.7	16	18
	3.5	35	13.1	1.47	24.5	17	20
	4.0	40	13.4	1.57	26.2	18	20
น้ำเงิน	4.5	45	13.4	1.67	27.9	19	21
	1.7	17	11.3	1.35	22.5	21	25
	2.0	20	11.9	1.46	24.3	21	24
	2.5	25	12.5	1.63	27.2	21	24
	3.0	30	13.4	1.81	30.2	20	23
	3.5	35	13.7	1.95	32.6	21	24
น้ำเงิน	4.0	40	14.0	2.09	34.8	21	25
	4.5	45	14.0	2.22	36.9	23	26

PGP ULTRA คุณสมบัติหัวจ่ายน้ำมุมต่ำ							
เบอร์หัวจ่ายน้ำ	แรงดัน		รัศมี	อัตราการไหล		การกระจายน้ำ มม./ชม.	
	บาร์	เมตรน้ำ		ลบ.ม./ชม.	ล./นาที่	□	△
2.0 LA	1.7	17	7.3	0.33	5.6	12	14
	2.0	20	7.6	0.36	6.0	12	14
	2.5	25	7.9	0.40	6.7	13	15
	3.0	30	8.2	0.45	7.4	13	15
	3.5	35	8.5	0.48	8.0	13	15
	4.0	40	8.8	0.52	8.6	13	15
2.5 LA	4.5	45	9.1	0.55	9.1	13	15
	1.7	17	7.9	0.44	7.3	14	16
	2.0	20	8.2	0.47	7.9	14	16
	2.5	25	8.8	0.53	8.8	14	16
	3.0	30	9.4	0.59	9.8	13	15
	3.5	35	10.1	0.64	10.6	13	15
3.5 LA	4.0	40	10.4	0.68	11.3	13	15
	4.5	45	10.7	0.72	12.0	13	15
	1.7	17	8.5	0.58	9.7	16	18
	2.0	20	8.8	0.62	10.3	16	18
	2.5	25	9.1	0.68	11.4	16	19
	3.0	30	10.1	0.75	12.5	15	17
4.5 LA	3.5	35	10.7	0.80	13.3	14	16
	4.0	40	11.0	0.85	14.1	14	16
	4.5	45	11.3	0.89	14.8	14	16
	1.7	17	8.2	0.71	11.8	21	24
	2.0	20	8.8	0.76	12.7	19	23
	2.5	25	9.1	0.84	14.1	20	23
เทา	3.0	30	10.1	0.93	15.5	18	21
	3.5	35	10.7	1.00	16.6	18	20
	4.0	40	11.0	1.06	17.6	18	20
	4.5	45	11.3	1.12	18.6	18	20

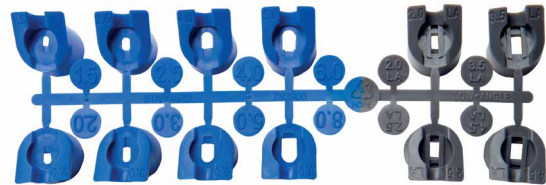


หัวจ่ายน้ำ (Nozzle) มีให้เลือกใช้ มาตรฐาน 8 เบอร์ มุมต่ำ 4 เบอร์




หัวจ่ายน้ำ (Nozzle) สามารถเปลี่ยนได้ง่ายด้วยการขันสกรูด้านบน สามารถปรับรัศมีและมุมได้อย่างรวดเร็วด้วยประแจของ HUNTER หรือไขควงปากแบน

ใช้ร่วมกับ :



SJ Swing Joints



Hunter FlexSG