

ACCU SYNC™ PRESSURE REGULATORS

มอบวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายดายในการจำกัดแรงดันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลจำเพาะการทำงาน

- การควบคุมแรงดันจาก 1.4 - 7.0 บาร์
- แรงดันสูงสุด : 10 บาร์ (100 เมตรน้ำ)
- ความแตกต่างของแรงดันที่ต้องการ: 1.0 บาร์
- ทำงานร่วมกับโซลินอยด์ AC และ DC
- ใช้ได้กับวาล์ว Hunter ทุกรุ่น


ACCU SYNC PRESSURE REGULATOR

อัตราการไหลที่แนะนำ

วาล์ว	อัตราการไหล	
	ลบ.ม./ชม.	ลิตร/นาที่
PGV-100/101	4.5 - 9.1	76 - 151
PGV-151	4.5 - 28	76 - 454
PGV-201	9.1 - 34	151 - 568
ICV-101	3.4 - 9.1	57 - 151
ICV-151	4.5 - 34	76 - 568
ICV-201	9.1 - 45	151 - 757
ICV-301	34 - 68	568 - 1,136
IBV-101	3.4 - 9.1	57 - 151
IBV-151	4.5 - 34	76 - 568
IBV-201	9.1 - 45	151 - 757
IBV-301	34 - 68	568 - 1,136

ACCU SYNC PRESSURE REGULATOR : ข้อมูลการสั่ง 1 + 2

1 รุ่น	2 ตัวเลือก
ACCU SYNC	ADJ= ปรับแรงดัน 1.4 - 7.0 บาร์

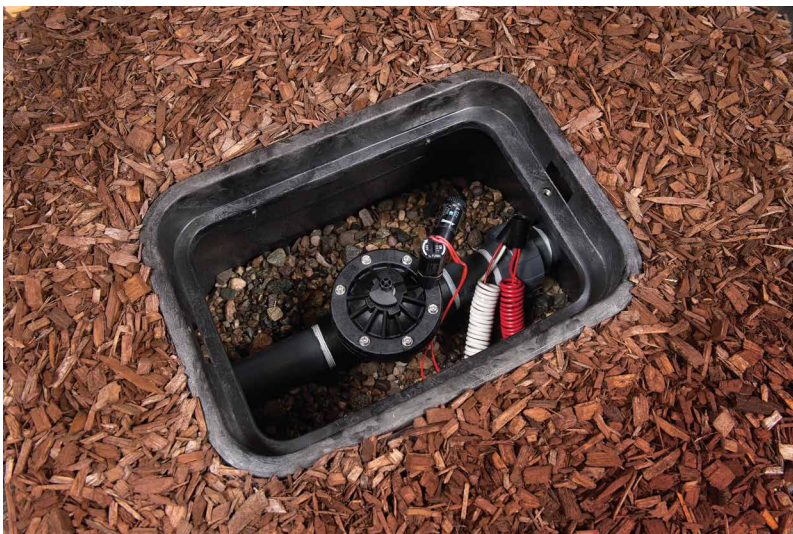

ADJUSTABLE



ACCU SYNC-ADJ PRESSURE REGULATOR

ความสูงรวมโซลินอยด์ : 8 ซม.

ADAPTER



SOLENOID ADAPTER



การติดตั้ง

ภาพแสดง Accu Sync ติดตั้งกับวาล์ว ICV

โซลินอยด์วาล์ว