

PRO-C™

การตั้งโปรแกรมที่ง่าย และการเพิ่มสถานีทำให้เครื่องควบคุม Pro-C กลายเป็นทางเลือกของมืออาชีพ

คุณสมบัติที่สำคัญ

- จำนวนสถานี :
 - การเดินสายไฟแบบธรรมดา 4 - 23 สถานี
 - ตัวเลือกระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอร์แบบสองสาย แบบไฮบริดสูงสุด 32 สถานี (28 สถานีสูงสุดถ้าใช้ระบบ EZ ดีโคเดอร์แบบสองสายอย่างเดียว)
- จำนวนโปรแกรม 3 โปรแกรม โดยแต่ละโปรแกรมมี 4 เวลาเริ่มต้น และเวลาทำงานสูงสุด 6 ชั่วโมง
- ช่องเซนเซอร์ 2 ช่องสำหรับใช้กับ Solar Sync™ หรือเซนเซอร์ Clic
- ช่องเซนเซอร์อัตราการไหล 1 ช่องเมื่อใช้กับโมดูล Centralus Wi-Fi
- จอแสดงผลแบบ LCD ที่มองเห็นได้ชัดเจนสามารถตั้งโปรแกรมได้ง่ายในทุกสภาพแสง
- ตัวเลือกโหมดวินาทีช่วยให้สามารถตั้งระยะเวลาทำงานของสถานีได้ด้วยความสะดวกวินาที จาก 1 วินาทีถึง 5 นาที
- ตำแหน่งแป้นหมุน Solar Sync เพิ่มความสามารถให้ประหยัดน้ำอย่างชาญฉลาด
- เอาต์พุต 1 P/MV สำหรับบริเลย์สตาร์ที่ปัมและการเปิดใช้งานนาฬิกามาตรวาล์ว
- หน่วยความจำ Easy Retrieve™ สำหรับตารางเวลาการรดน้ำ
- QuickCheck™ ตรวจสอบการเดินสายไฟวาล์วที่ผิดพลาดได้ง่าย
- หน่วงเวลาระหว่างสถานี สำหรับวาล์วปิดช้า หรือการเติมน้ำลงถัง
- Cycle and Soak ป้องกันน้ำสูญเสียจากการไหลบ่าของพื้นที่ที่ระดับความสูงเปลี่ยนแปลงหรือดินแน่น

ข้อมูลจำเพาะการทำงาน

- ไฟเข้าหม้อแปลง : 230 VAC
- ไฟจ่ายออกหม้อแปลง (24 VAC) : 1 A
- ไฟจ่ายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
- ไฟจ่ายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
- ช่องเซนเซอร์ : 2
- มาตรฐาน : IP44 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

ตัวเลือกติดตั้งเพิ่มเติม

- โมดูลการสื่อสาร PC-WIFI สำหรับการควบคุม Centralus บนคลาวด์

PRO-C	
รุ่น	คำอธิบาย
P2C-400	รุ่นเริ่มต้น 4 สถานี ไฟ 120 VAC หม้อแปลงภายในปลั๊กอเมริกา
P2C-401-E	รุ่นเริ่มต้น 4 สถานี ไฟ 230 VAC หม้อแปลงภายในปลั๊กยุโรป
P2C-401-A	รุ่นเริ่มต้น 4 สถานี ไฟ 230 VAC หม้อแปลงภายในปลั๊กออสเตรเลีย

ตัวอย่าง :

PC-401-E = เครื่องตั้งเวลา 4 สถานี (เพิ่มสถานีได้ 23 สถานี) 230 VAC หม้อแปลงภายในปลั๊กยุโรป

PC-SERIES STATION EXPANSION

รุ่น	คำอธิบาย
PCM-300	โมดูลเพิ่มสถานี 3 สถานี
PCM-900	โมดูลเพิ่มสถานี 9 สถานี
PCM-1600	โมดูลเพิ่มสถานี 16 สถานี
PC-DM	โมดูลระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอร์แบบสองสาย



Smart WaterMark

ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือประหยัดน้ำเมื่อใช้ร่วมกับเซนเซอร์ Solar Sync




พลาสติก

สูง : 22.9 ซม.

กว้าง : 25.4 ซม.

ลึก : 11.4 ซม.

P2C-400 พร้อมเซนเซอร์ 2 ช่อง

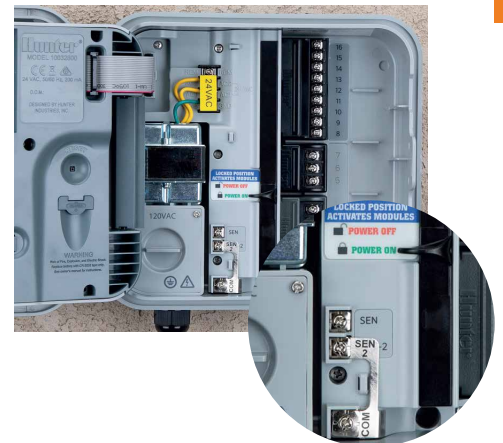


เครื่องควบคุมเซ็นทรัล

ใช้ร่วมกับ :




Solar Sync
Sensor



Mini-Clik™
Sensor



Rain-Clik™
Sensor



Soil-Clik
Sensor



ROAM Remote
ROAM XL Remote



EZ Decoder
System