




QUICK COUPLING VALVE

& KEY RISER & HOSE SWIVEL ELL

ติดตั้งง่าย ทนทาน และสามารถเคลื่อนย้าย KEY RISER ได้สะดวก
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

คุณสมบัติ

- ตัวเรือนทำจากทองเหลือง จึงมีความทนทานแข็งแรง
- ฝาทำจากทองเหลือง สามารถปิดเองโดยอัตโนมัติเมื่อดึง KEY RISER ออก
- ภายในประกอบด้วยสปริงสแตนเลส ป้องกันการสึกกร่อน และการเกิดสนิม ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- KEY RISER สามารถเลือกต่อได้ทั้งข้อต่อเกลียวนอกและเกลียวใน หรือ HOSE SWIVAL ELL (ข้อต่อหมุน) เพื่อต่อเข้ากับสายยางรดน้ำ
- KEY RISER สามารถถอดและสวมเข้ากับ QCV ที่ติดตั้งไว้ตามตำแหน่งต่างๆ ได้อย่างสะดวกง่ายดาย
- ติดตั้งอยู่ใต้ผิวดิน ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการกระแทก หรือ จากใบมีดเครื่องตัดหญ้าได้
- สามารถรองรับแรงดันสูงถึง 10 บาร์

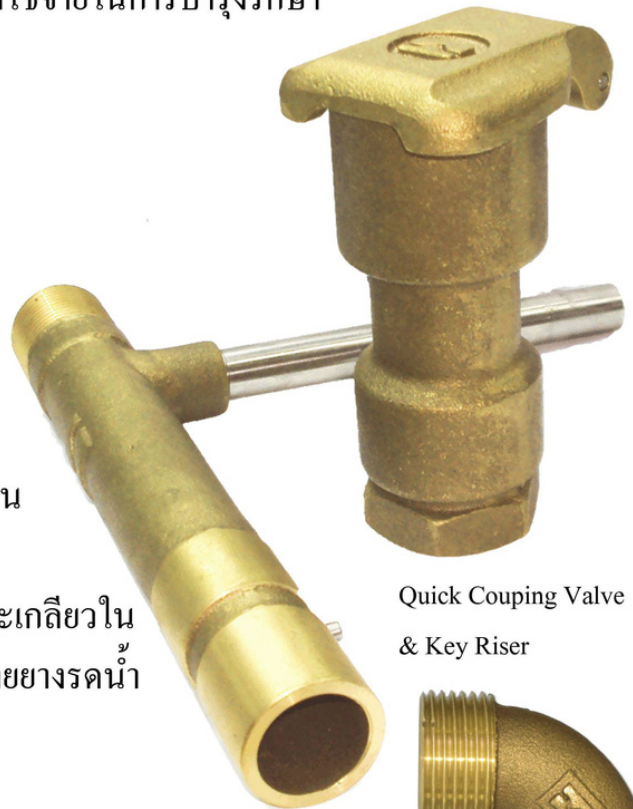

Quick Coupling Valve
& Key Riser



Hose Swivel Ell

Valve Pressure Loss (bars)				
อัตราการไหล	ขนาด	ขนาด	ขนาด	ขนาด
ลบ.ซม./ชม	ลิตร/วินาที	3/4"	1"	1 1/2"
3	0.85	0.25	-	-
4	0.10	0.4	-	-
6	0.67	0.6	-	-
7	1.94	-	0.15	-
8	2.22	-	0.20	-
9	2.50	-	0.25	-
10	2.78	-	0.35	-
12	3.33	-	0.50	0.15
14	3.89	-	0.70	0.20
16	4.44	-	0.95	0.25
22	6.11	-	-	0.70
28	7.78	-	-	0.95

Model	Description
QCV 1 1/2"	Verdure Quick Coupling Valve size 1 1/2" BSP Threads
QCV 1"	Verdure Quick Coupling Valve size 1" BSP Threads
QCV 3/4"	Verdure Quick Coupling Valve size 3/4" BSP Threads
QCK 1 1/2"	Verdure Quick Coupling Key size 1 1/2" BSP Threads
QCK 1"	Verdure Quick Coupling Key size 1" BSP Threads
QCK 3/4"	Verdure Quick Coupling Key size 3/4" BSP Threads

Hose Swivel Ell BSP 1" x 1" Verdure Hose Swivel ell size 1" x 1" BSP Tread

Hose Swivel Ell BSP 3/4" x 3/4" Verdure Hose Swivel ell size 3/4" x 3/4" BSP Tread

KONGSANGUAN ENGINEERING (1993) CO.,LTD

24 Worachak Road, Banbatr, Pomprab, Bangkok 10100 Tel: (662) 621-1611-5 Fax: (662) 225-5281

www.kse1993.com E-mail: wkse1993@ksc.th.com